

NovoMAX

BLOC-12

Código de producto	Bloque Sólido.
Color	Gris
Presentación	Bloque de 12 Lbs.
Contenido de nutrientes	Nutrientes y estimulantes biológicos
Contenido de placa	8 billion CFU/g
Almacenaje	no congelar. Guardar en lugar fresco y seco. No inhalar. Evite contacto con la piel, Léase MSDS

Aplicación:

- Estaciones de bombeo
- Sistemas de recolección
- Trampas de grasa
- Plantas de tratamiento de aguas residuales
- Pozos húmedos

Descripción:

Novomax BLOC 12 es un producto sólido a base de Bacillus que trata continuamente los sistemas de aguas residuales a medida que se disuelve. Su fórmula de liberación lenta añade bacterias y micronutrientes al sistema durante aproximadamente 30 a 90 días para digerir y eliminar sólidos, y ayudar a controlar los olores. Este sistema de dosificación elimina la necesidad de equipos o mano de obra adicional asociados a la dosificación de líquidos o polvos. Este producto fácil de usar contiene Bacillus científicamente seleccionados para actuar frente a altas cargas de materia orgánica.

Características:

- Mezcla de Bacillus facultativos anaeróbicos, multicepa y seleccionados científicamente, capaces de crecer en ambientes tanto aeróbicos como anaeróbicos.
- Contiene un paquete de micronutrientes esencial para un crecimiento bacteriano óptimo.
- Estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas ya presentes en el sistema.
- Sistema de dosificación fácil de usar que proporciona liberación continua durante aproximadamente 30 a 90 días (la dosis puede ajustarse según necesidad).
- Empacado en una bolsa de malla para facilitar su colocación.
- No es peligroso.

Dosificación:

Coloque el bloque en el área de tratamiento, manteniéndola alejada de las zonas de alto flujo. El bloque se disolverá gradualmente a medida que el flujo de aguas residuales lo atraviese, liberando una alta concentración de bacterias Bacillus y micronutrientes.



La aplicación recomendada es de un bloque para hasta 250,000 galones de agua por día. El bloque puede disolverse a diferentes velocidades según las condiciones; por lo tanto, la dosificación ideal se determinará según el tamaño del sistema, las variables operativas (como carga, caudal, temperatura) y los objetivos del tratamiento.



SIN BIOACTIVADORES



CON BIOACTIVADORES

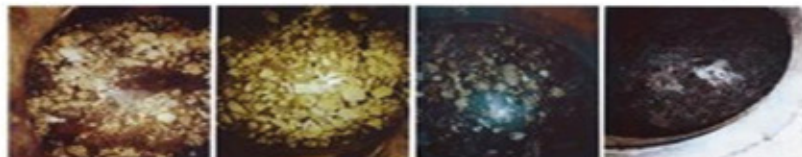


Ventajas

- Elimina olores de amoníaco, metano y sulfuro de hidrógeno.
- Mantiene limpios los flotadores.
- Elimina los problemas de acumulación de grasas.
- Elimina el bloqueo de las tuberías.
- Elimina el costo de disposición de grasas.
- Elimina los malos olores.
- Elimina los compuestos tóxicos dióxido de carbono y sulfuro de amonio.
- Mejora la filtración.
- Permite mejorar parámetros de DBO, DQO, sólidos suspendidos totales y disminución de sedimentos.
- Restablecen el proceso biológico natural.
- Potencia la actividad biológica existente.
- Mantiene la fosa séptica funcionando en forma efectiva.
- Evita gastos por bombeo frecuente.
- 24 horas de tratamiento continuo.
- Descompone grasa y sebo.



MODO CORRECTO DE USO DE NOVOMAX BLOC 12

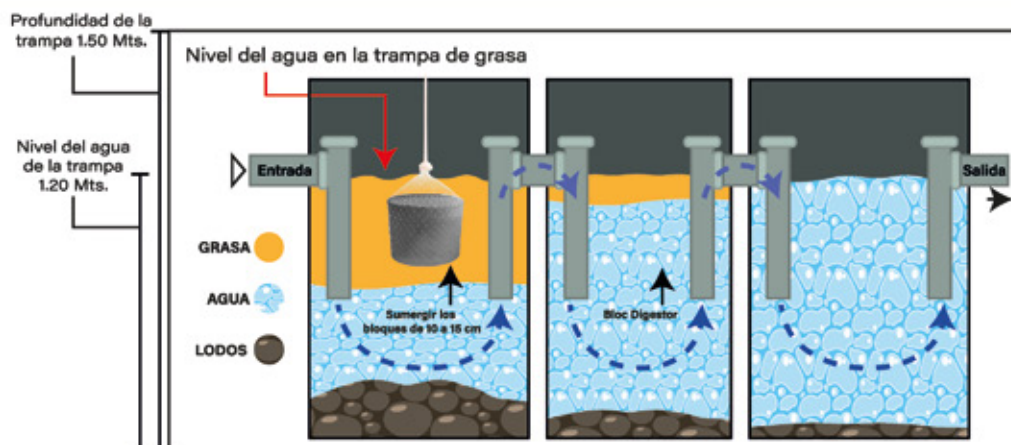


Usar Novomax Bloc 12 directamente en la trampa de grasas.

Idealmente, el bloque debe ubicarse en un área con baja turbulencia dentro de la trampa, pero no en los puntos muertos. Tampoco se debe sumergir hasta el fondo, ya que las bacterias se irán con la corriente y no cumplirán su objetivo.

Para óptimos resultados, se recomienda hacer una limpieza o extracción de la trampa de grasa antes de usar los Novomax Bloc 12.

El bloque debe ser sumergido entre 10 y 15 cm del nivel del agua en la trampa, de modo que esté siempre completamente sumergido. Esto asegura el máximo tiempo de contacto con la materia orgánica, brindando resultados exitosos.

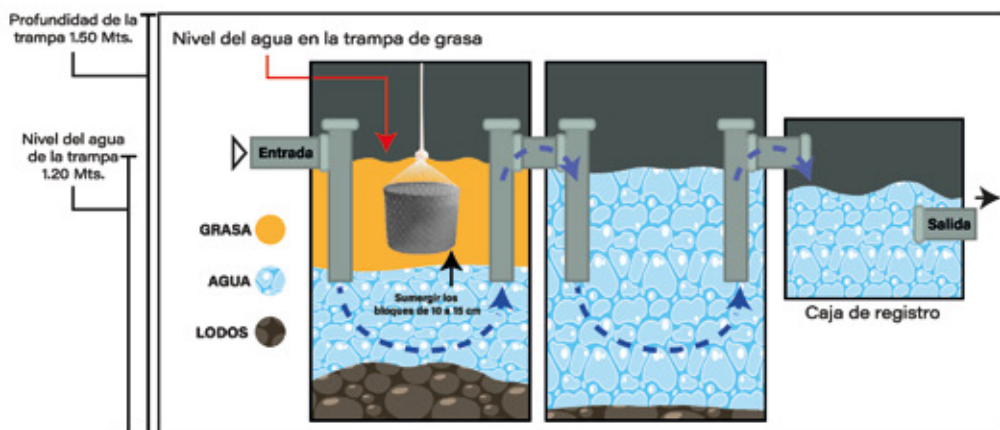

Con **Novomax Bloc-12** se eliminarán malos olores, DBO, DQO, grasas, aceites, etc. Ayudará a disminuir las extracciones y la cantidad de grasas que se dirigen a la PTAR.